

Metso

# ノードトラックJ127 移動式破砕プラント



UBEマシナリー株式会社

## 特長と各部の名称

Nordtrack™ J127移動式ジョークラッシャは、高い生産性を迅速に実現するように作られています。幅広いジョークラッシャと2段フィーダの採用により、採石場とリサイクル作業の両方で高い処理能力を発揮します。

### 堅牢設計の高能力フィーダ

- ・高耐摩耗プレート
- ・2段フィーダ(パンフィーダとグリズリフィーダ)

### 効率的な粉塵抑制


- ・ポンプ付き散水システム
- ・アルミニウムダストカバー

### 簡単な操作でフィーダを開閉可能:

- ・油圧シリンダ
- ・油圧ウェッジシステム

### 磁選機(オプション)

- ・金属片の効率的な除去

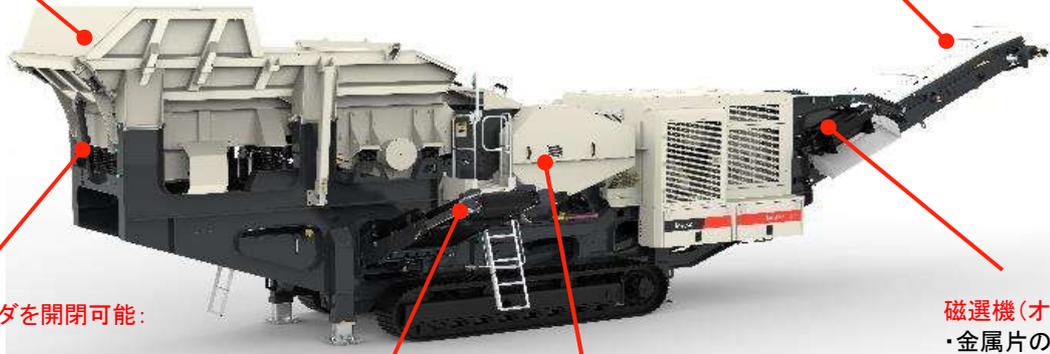

### 油圧駆動の延伸式サイドコンベヤ

- ・高積みで原料の移動を低減
- ・左右どちらにも設置可能
- ・折り畳みで輸送簡単

### 高処理能力の破碎

- ・レベルセンサ付き幅広ジョークラッシャ
- ・ベルトプロテクションプレート
- ・油圧セット調整装置

## 仕様

### ユニット構成部


- フィードホップ 6.8m<sup>3</sup>
  - ローディング高さ 4,400mm
- 2段パンフィーダ&スカルパグリズリフィーダ
  - 1,160w x 3,075mm 1,204w x 2,120mm
- 破碎機 J127 ジョークラッシャ
  - 供給口寸法 1,270 x 735mm
- ベルトコンベヤ
  - メインコンベヤ: 1,200w X 120,060mm
  - サイドコンベヤ: 650w x 4,310mm
- トラック 500w x 3,800mm
- ディーゼルエンジン : CAT C9.3B ,280Kw (Tire4F)

### 性能/輸送時外形寸法

- 最大供給サイズ: 550mm
- 最大供給能力 : 600t/h

### (輸送、標準ユニット)

- 全長 15,500mm (17,100mm)
- 全幅 3,000mm (5,800mm)
- 全高 3,600mm (5,000mm)
- 総重量 56,500kg

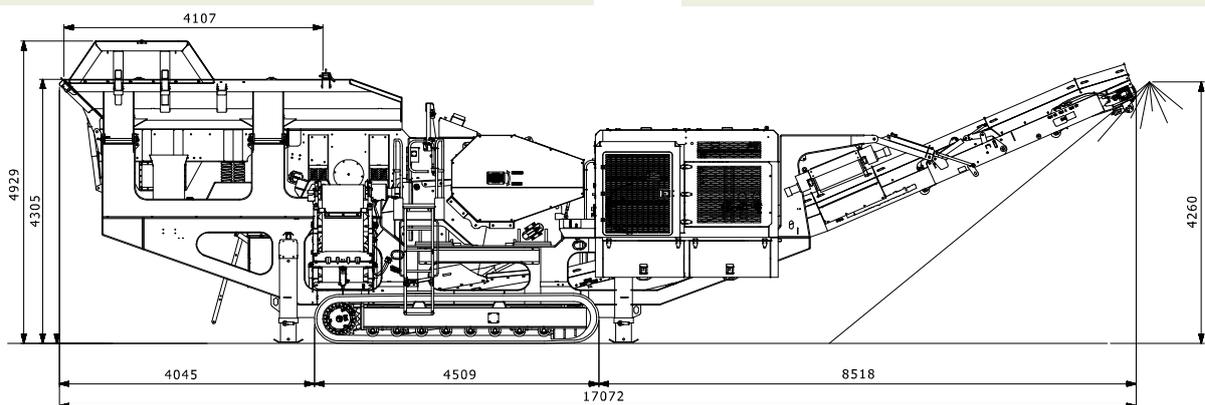

製造元  
Metso

**UBE** / UBEマシナリー株式会社

本社 & 宇部サービスセンター 〒755-8633

(破碎機グループ) 北海道サービスセンター 〒007-0837

東北サービスセンター 〒020-0834

大宮サービスセンター 〒331-0811

大阪サービスセンター 〒567-0036

社会インフラ営業グループ 〒105-6791

URL: <http://ubemachinery.co.jp>

山口県宇部市大字小串字沖ノ山1980番地

TEL(0836)34-5942 FAX(0836)22-6110

北海道札幌市東区北三十七条東28丁目6番1号

TEL(011)789-1170 FAX(011)784-4501

岩手県盛岡市永井20-5-1 OTHビル2階

TEL(019)632-6151 FAX(019)632-6152

埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目175番地10

TEL(048)652-6531 FAX(048)652-6532

大阪府茨木市上穂積1丁目2番10号

TEL(072)623-1173 FAX(072)622-6132

東京都港区芝浦一丁目2番1号 シーバンスN館21階

TEL(03)5419-6293 FAX(03)5419-6296