

Metso

メッツォ製コンベヤパーツ インパクトバー



UBEマシナリー株式会社

本社 & 宇部サービスセンター
(破碎機グループ)

〒755-8633

北海道サービスセンター

〒007-0837

東北サービスセンター

〒020-0834

大宮サービスセンター

〒331-0811

大阪サービスセンター

〒567-0036

社会インフラ営業グループ

〒105-6791

山口県宇部市大字小串字沖ノ山1980番地

TEL(0836)34-5942 FAX(0836)22-6110

北海道札幌市東区北三十七条東28丁目6番1号

TEL(011)789-1170 FAX(011)784-4501

岩手県盛岡市永井20-5-1 OTHビル2階

TEL(019)632-6151 FAX(019)632-6152

埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目175番地10

TEL(048)652-6531 FAX(048)652-6532

大阪府茨木市上穂積1丁目2番10号

TEL(072)623-1173 FAX(072)622-6132

東京都港区芝浦一丁目2番1号 シーバンスN館21階

TEL(03)5419-6293 FAX(03)5419-6296

URL:<http://ubemachinery.co.jp>

Metso製 トレックス インパクトバー



トレックス インパクトバーはローラー製インパクトキャリアーを凌駕する耐久性を持ち、落下衝撃の緩和とコンベヤベルトの長寿命に貢献します。

インパクトバーの高さは軽荷重・中荷重・重荷重により各々バリエーションを有します。（下表参照）

荷重	最大衝撃力	インパクトバーの高さH (mm)
軽荷重	<35000N	50
中荷重	<50000N	75
重荷重	<75000N	100





衝撃荷重

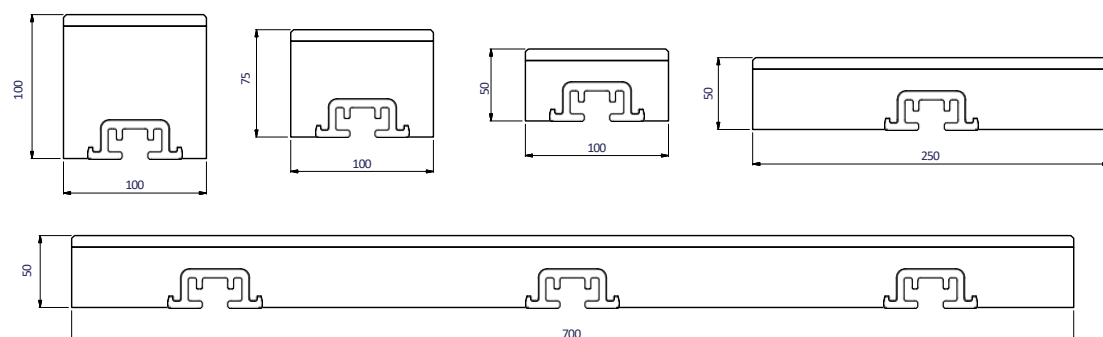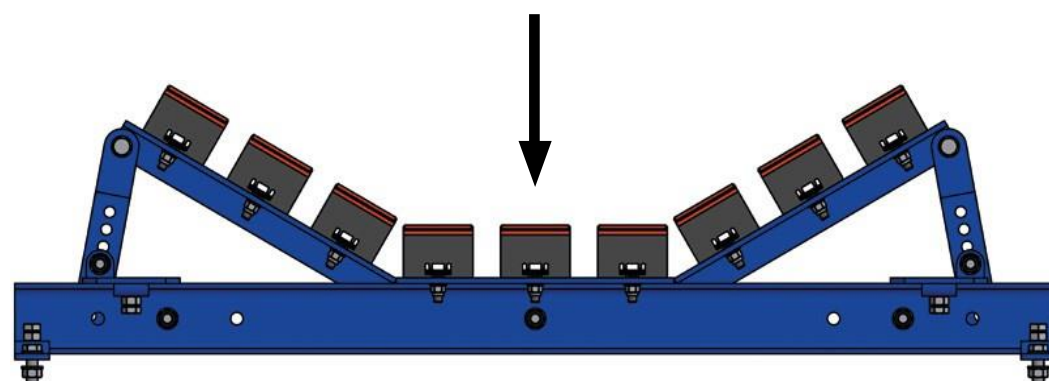




取付金具（インパクトクレードル）

取付金具はベルト幅、荷重条件（軽・中・重荷重）等により選択可能です。

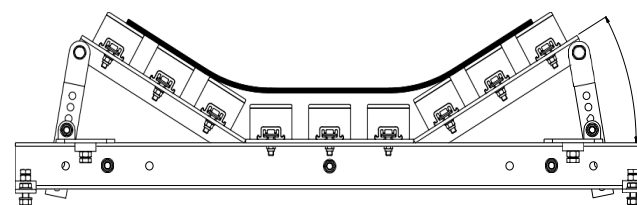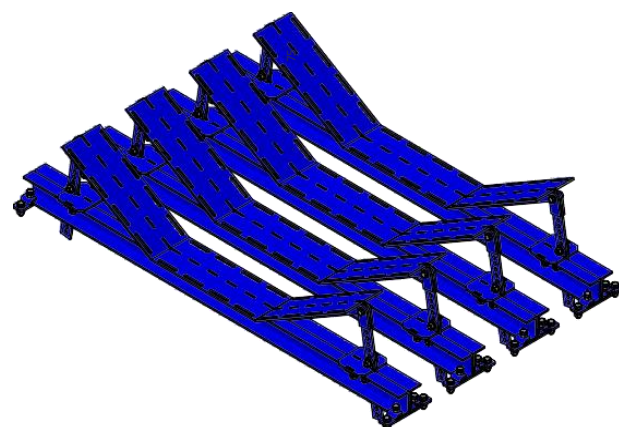


材料特性

メツォのインパクトバーは、摩耗を低減し長寿命のハグレードポリエチレン、衝撃吸収用に設計された特殊ゴムコンパウンド、および強化アルミニウムの接合で構成されます。

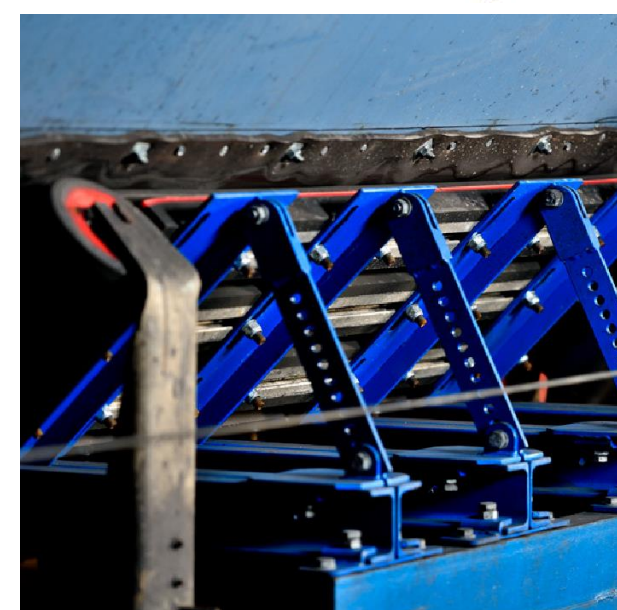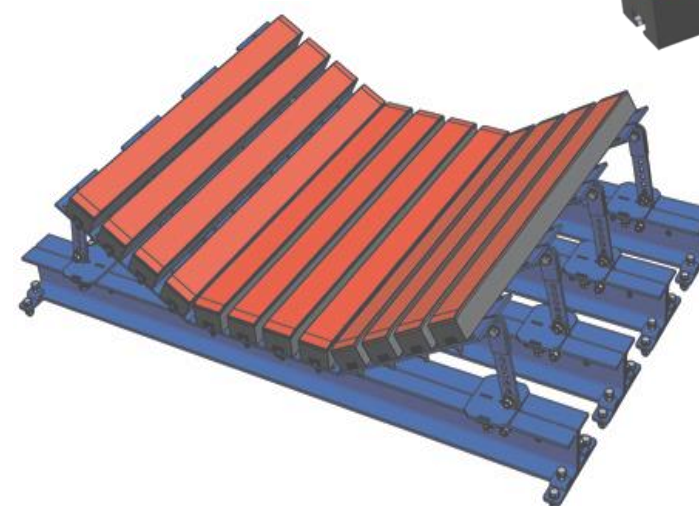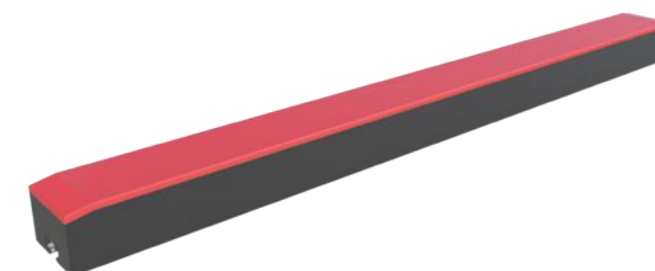

上部キャリアローラ角度に合わせ角度調整が可能

インパクトアイドラー

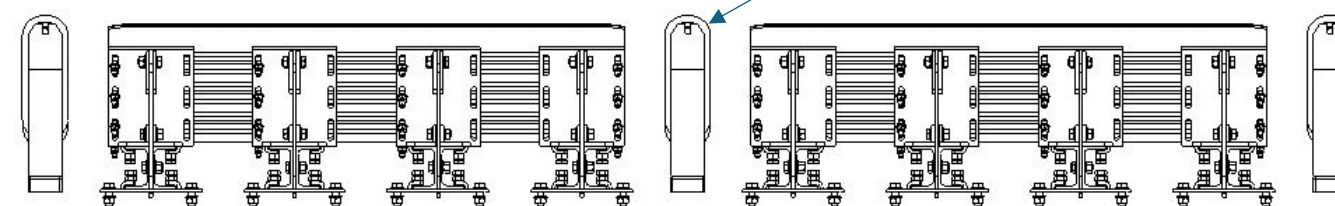

複数のインパクトクレードルを使用する場合は、間にインパクトアイドラーを取り付けます。