


# ロコトラックLT106E(UG)J 移動式破砕プラント



# 最新式破碎機 ノードバークC106搭載 移動式破碎プラント

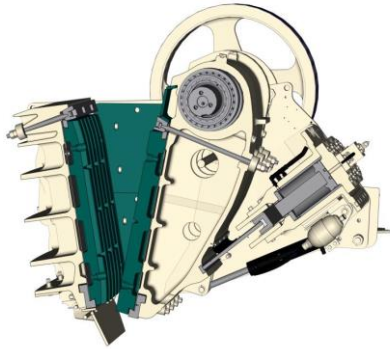

ロコトラックLT106E(UG)Jは移動式破碎機のトップメーカーであるメツォ・オートテック社が新たに開発したトンネル専用の移動式破碎機です。LT106E(UG)Jには、エンジン発電機を搭載できるLT106E(UG)Wモデルもあります。

## 特長

- 機器搬入後、すぐに生産開始
- 最新式破碎機ノードバークC106ジョークラッシャを搭載・硬岩の破碎に抜群の能力を発揮
- エプロンフィーダーの採用によりローディング高さを低減・トンネル内で効率良い破碎作業を実現
- 電気駆動式で周囲の作業環境を向上
- ICコントロールシステムによる安全で信頼出来る運転
- 高い機動性とスタイリッシュなデザイン
- ロコトラックシリーズの豊富な実績に基づく高い信頼性
- 環境に配慮したオプションを装備
- 商用電源/発電機(オプション)の選択可能  
[LT106E(UG)Wのみ選択可能、LT106E(UG)Jは商用電源のみ]

## ユニット構成部

フィードホッパ 6m<sup>3</sup>  
 -ローディング高さ 2,800mm  
 エプロンフィーダー 1,250w×7,000mm  
 破碎機 ノードバーク C106 ジョークラッシャ  
 -供給口寸法 1,060×700mm  
 ベルトコンベヤ  
 -メインコンベヤ:1,000w×11,000mm  
 トラック D4 (500w×3,400mm)  
 コントロールシステム IC900  
 電源仕様  
 -外部供給電圧: 200kW, 400/440V, 50/60Hz  
 ディーゼル発電機(オプション): CAT C7.1, 250kVA-50Hz  
 [LT106E(UG)Wのみ]

## 性能

最大供給サイズ: 850\*560mm  
 能力 : 270-315t/h



## 外形寸法

(輸送、標準ユニット)

全長 17,000mm (運転時 18,200mm)  
 全幅 2,800mm (運転時 3,300mm)  
 全高 3,400mm (運転時 3,900mm)  
 総重量 55,000kg

\* 本仕様は改良のため予告なく仕様変更する場合があります。

\* 能力は、製品サイズ及び供給原料の性状(比重、粒度、破碎性、泥分、水分等)により変動します。

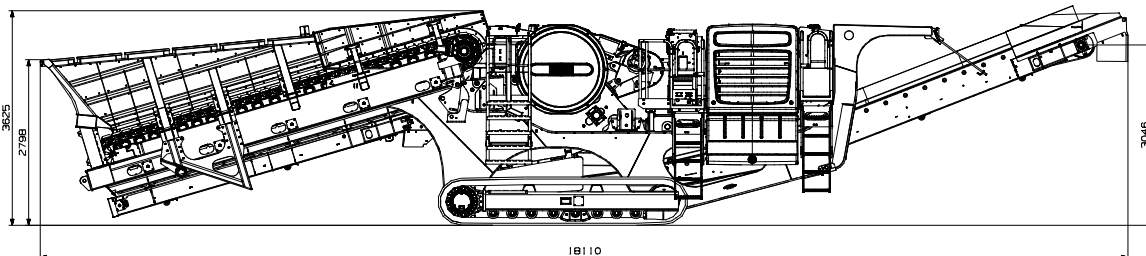

製造元:メツォ社

**UBE / UBEマシナリー株式会社**

本社 & 宇部サービスセンター 〒755-8633  
 (破碎機グループ)

北海道サービスセンター 〒007-0837

東北サービスセンター 〒020-0834

大宮サービスセンター 〒331-0811

大阪サービスセンター 〒567-0036

山口県宇部市大字小串沖の山1980番地

TEL(0836)34-5942 FAX(0836)22-6110

北海道札幌市東区北三十七条東28丁目6番1号

TEL(011)789-1170 FAX(011)784-4501

岩手県盛岡市永井20-5-1 OTHビル2階

TEL(019)632-6151 FAX(019)632-6152

埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目175番地10

TEL(048)652-6531 FAX(048)652-6532

大阪府茨木市上穂積1丁目2番10号

TEL(072)623-1173 FAX(072)622-6132

URL:<http://www.ubemachinery.co.jp>