




# ノドバーグ NP13, NP15, NP20 インパクトクラッシャ



**UBEマシナリー株式会社**

# 最新式破碎機

## NP13, NP15, NP20 インパクトクラッシャ

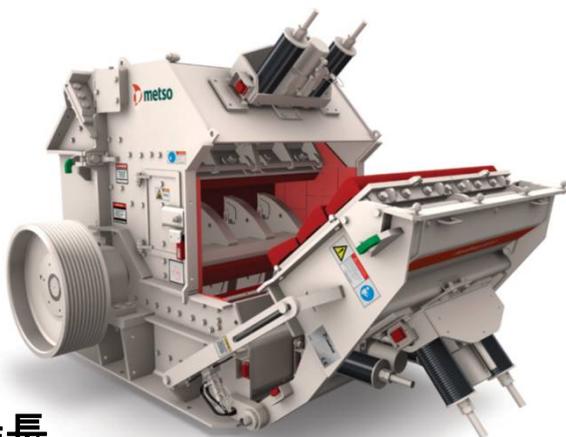


### 特長

- 1 独特なハンマー取付け機構
  - 一体型ハンマーの採用
  - ハンマーの固定はウエッジ締付け方式
- 2 早く、簡単に、安全に行えるメンテナンス作業
  - フレームの開放作業もセット調整作業も同一の油圧ユニットにより簡単に行える
  - 独特な取付け機構によりハンマーをすばやく反転・交換
  - フレームの点検口からのクラッシャの内部点検
  - 消耗部品は取付・取外しのし易いリアーフレーム2分割構造
  - プレーカプレートのカセット化や消耗部品を共通化し部品点数を低減
  - メンテナンス用作業床の設置
  - ハンマー交換やセット調整を安全に行うセルフロータ・ローテーションシステム(SRR)の装備が可能(オプション)
  - 大きな供給口で原石のブリッジング発生を防止
- 3 簡単な操作性
  - セット調整は油圧式セット調整(オプション)により簡単に行える
- 4 あらゆるタイプの破碎処理に対応
  - 用途に応じて3段目の打撃板が追加可能(オプション)
  - 破碎原料の性状によりハンマーの材質が選択可能

仕様		NP13	NP15	NP20
電動機 (kW)		315	355	630 (315×2)
供給口寸法 (mm)		1,320*560	1,540*600	2,040*700
最大供給サイズ(mm)		350	400	400
破碎能力				
供給サイズ (mm)	製品サイズ (mm)	破碎能力 (t/h)	破碎能力 (t/h)	破碎能力 (t/h)
400	60	-	380	670
400	40	-	300	530
350	50	310	-	-
350	35	230	-	-
200	40	320	420	740
200	20	200	270	480
80	20	260	350	620
80	15	210	290	510

注) 上記破碎能力は、見掛け比重1.6の乾いた適正粒度の石灰石を連続定量供給した場合を示したものです。  
尚、破碎能力は供給原料の性状(硬さ、粒度、泥分、水分等)により変動します。

\* 本仕様は改良のため予告なく仕様変更する場合があります。

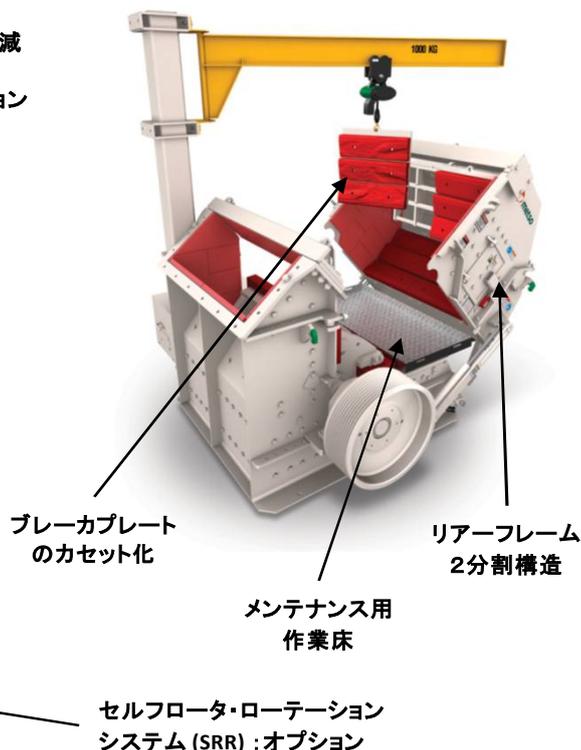

製造元: メッツオ社

**UBE** / UBEマシナリー株式会社

本社 & 宇部サービスセンター (破碎機グループ) 〒755-8633  
 北海道サービスセンター 〒007-0837  
 東北サービスセンター 〒020-0834  
 大宮サービスセンター 〒331-0811  
 大阪サービスセンター 〒567-0036

山口県宇部市大字小串字沖ノ山1980番地  
 TEL(0836)34-5942 FAX(0836)22-6110  
 北海道札幌市東区北三十七条東28丁目6番1号  
 TEL(011)789-1170 FAX(011)784-4501  
 岩手県盛岡市永井20-5-1 OTHビル2階  
 TEL(019)632-6151 FAX(019)632-6152  
 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目175番地10  
 TEL(048)652-6531 FAX(048)652-6532  
 大阪府茨木市上穂積1丁目2番10号  
 TEL(072)623-1173 FAX(072)622-6132

URL: <http://www.ubemachinery.co.jp>