



# 高粘度用重合器 使用例

## ・ ポリエステル（PET等） 連続重合

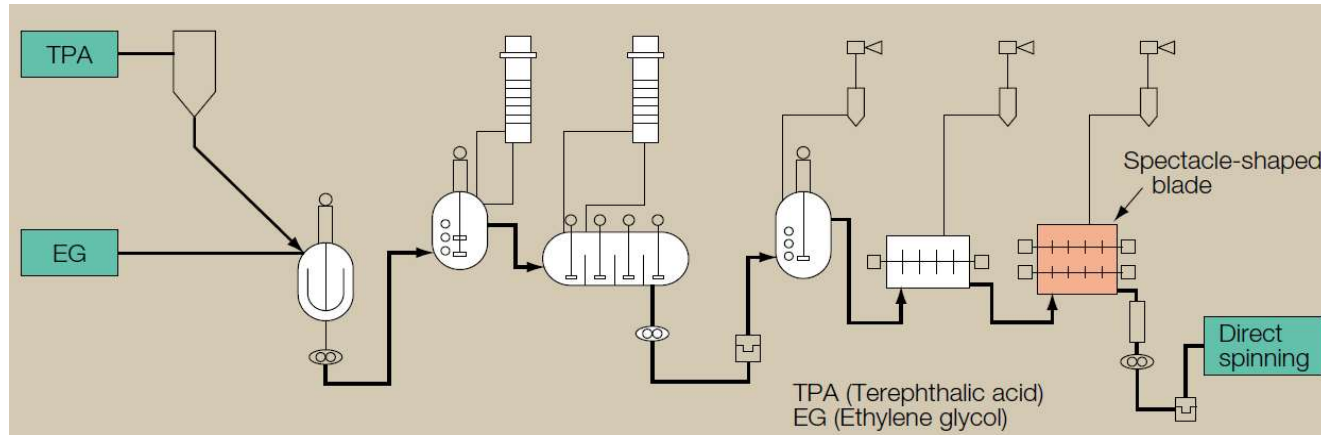

- ・PET(ポリエチレンテレフタレート)
- ・PBT(ポリブチレンテレフタレート)
- ・PA66(ナイロン66)
- ・PA12(ナイロン12)

## ・ ナイロン66 連続重合

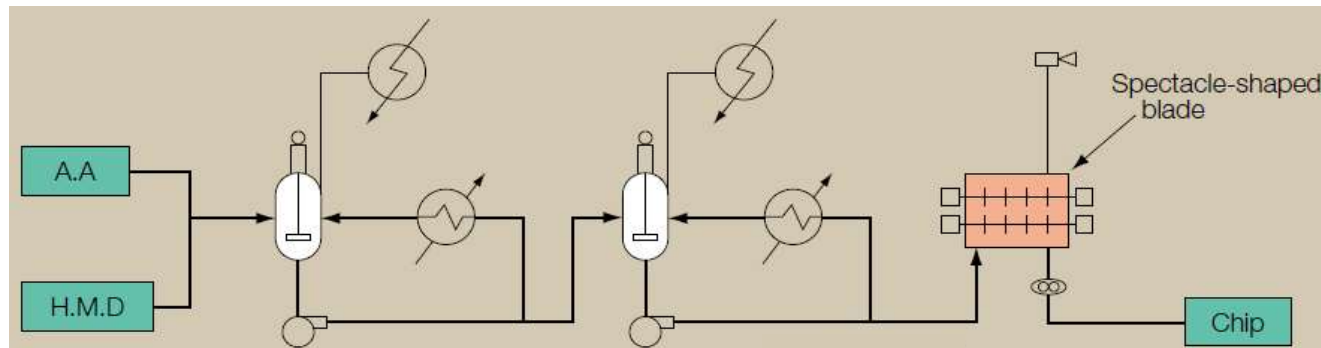

- ・PC(ポリカーボネート)
- ・POM(ポリアセタール)
- ・PLA(ポリ乳酸)  
(生分解性プラスチック)
- ・PBS(ポリブチレンサクシネート)  
(生分解性プラスチック)