

Trellex Flexopipe® conveyor belts Metso

スウェーデンの老舗ゴム製造メーカーであるTRELLEXは
現在Metso社の傘下で活動しています。

パイプコンベヤベルト



UBEマシナリー株式会社



TRELLEX パイプコンベヤベルトの特長

- 用途に応じて高張力ワイヤー入り又は繊維補強材で構成された多種のカバーゴムが準備されています。
- 独自のゴム材料配合により、コンベヤゴムがパイプ形状時、非パイプ形状時の繰り替えしでもコンベヤゴム内に発生する応力を緩和し、コンベヤベルト繰り返し疲労の発生を抑制します。



TRELLEX パイプコンベヤベルトの標準仕様

グレード	特徴(例)	応用例	エラストマー	搬送原料 温度最小値	搬送原料 温度最大値
XP	搬送原料形状が鋭角なものやコンベヤへの落下高さが高い場合に適応する耐摩耗性重工厚カバーゴム付	鉱石、岩石、石灰岩	NR / BR	-40° C	50° C
YP	標準用途向けの耐摩耗カバーゴム付	石炭、砂利、砂、肥料、石灰石	SBR	-30° C	50° C
Y-30	標準耐摩耗カバーゴム、擦りやすい搬送原料に対応できる	セメント、石膏、研磨砂	NR / BR	-30° C	50° C
TXT	粗い材料の耐摩耗・耐熱カバーゴム	鉄鉱石、コークス	SBR	-15° C	100° C
リレーション	耐摩耗性に優れたカバーゴム	セメント、クリンカー、灰	EPM	-30° C	150° C
GPP	耐油・耐油カバーゴム	木片、木目	NBR / SBR	-25° C	50° C
SP100	耐燃性、ISO 340に準拠	石炭、コークス、肥料	SBR	-25° C	50° C
GAK	食品用、グリースおよび耐火性のカバーゴム(FDA)	砂糖、紙、穀物、小麦粉、モルト	NBR	-15° C	60° C

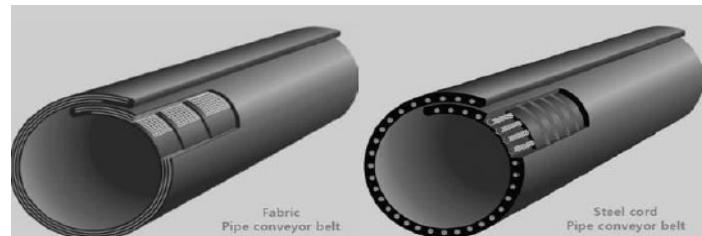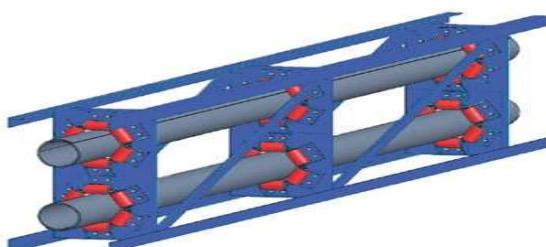

UBE / UBEマシナリー株式会社 Main web site
<https://www.ubemachinery.co.jp>

東京支店 社会インフラ営業部

〒105-0013

東京都港区浜松町2丁目3番8号 WTC annex 8階

TEL/03-5419-6292 FAX/03-5419-6296

本社 & 宇部サービスセンター
(破碎機グループ)
北海道サービスセンター

〒755-8633

山口県宇部市大字小串字沖ノ山1980番地

TEL/0836-34-5942 FAX/0836-22-6110

東北サービスセンター

〒007-0837

北海道札幌市東区北三十七条東28丁目6番1号

TEL/011-789-1170 FAX/011-784-4501

東北サービスセンター

〒020-0834

岩手県盛岡市永井20-5-1 OTHビル1階

TEL/019-632-6151 FAX/019-632-6152

大宮サービスセンター

〒331-0811

埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目175番地10

TEL/048-652-6531 FAX/048-652-6532

(宇都宮パーソンセンター)

〒541-0052

大阪市中央区安土町3丁目3番9号田村駒ビル4階

TEL/06-4705-1047 FAX/06-4705-7180

大阪支店

〒567-0036

大阪府茨木市上穂積1丁目2番10号

TEL/072-623-1173 FAX/072-622-6132

大阪サービスセンター

〒468-0015

愛知県名古屋市天白区原3丁目1803番地

TEL/052-805-3653 FAX/052-805-0108

(名古屋駐在)

〒810-0001

福岡県福岡市中央区天神1丁目2番12号メットライフ天神ビル5階

TEL/092-781-2649 FAX/092-781-2311

九州支店

〒901-2125

沖縄県浦添市仲西1丁目3番25号フロンテージ仲西801号

TEL/098-988-1018 FAX/098-988-1018



破碎機(クラシシャ)
製品・技術ページ